


Fiche technique

MI 50 D

Chariots Elévateurs



	Spécifications	Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	MI 50 D
1.3	Type de traction	Diesel
1.4	Type de conduite	Assise
1.5	Q - Capacité nominale	5000 kg
1.6	c - Centre de gravité de la charge	500 mm
1.8	x - Distance de la face d'appui de la charge au centre de l'essieu arrière	560 mm
1.9	y - Empattement	2150 mm
	Poids	
2.1	Poids du chariot en ordre de fonctionnement	6800 kg
2.2	Poids en charge sur essieu avant/arrière	10450 kg / 1350 kg
2.3	Poids à vide sur essieu avant/arrière	3000 kg / 3800 kg
	Roues	
3.1	Équipement roues : bandage (V), PPS (SE), pneumatique gonflable (L)	mft_TyresType.Inflatable
3.2	Dimensions roues avant	300-15-18PR
3.3	Dimensions roues arrière	7.00-12-12PR
3.5	Nombre de roues avant	2x / 2
	Dimensions	
4.3	h2 - Levée libre	160 mm
4.4	h3 - Hauteur de levée (mât Duplex)	3000 mm
4.5	h4 - Hauteur mât déployé	4320 mm
4.7	h6 - Hauteur du protège conducteur (cabine)	2390 mm
4.8	h7 - Hauteur du siège	1370 mm
4.19	l1 - Longueur totale	4480 mm
4.20	l2 - Longueur jusqu'au talon des fourches	3255 mm
4.21	b1 - Largeur totale (hors tout) - Monte roues simples/roues jumelées	1490 mm / 1940 mm
4.22	e / s / l - Dimensions des fourches	1220 x 150 x 50
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B	FEM3A
4.24	b3 - Largeur du tablier porte-fourches	1250 mm
4.31	m1 - Garde au sol sous le mât	170 mm
4.33	Ast - Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200 en travers	4790 mm
4.34	Ast - Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	4920 mm
4.35	Wa - Rayon de giration	2920 mm
	Performances	
5.1	Vitesse de translation en charge / à vide	22 km/h / 24 km/h
5.2	Vitesse d'élévation en charge / à vide	0.40 m/s / 0.43 m/s
5.3	Vitesse de descente en charge / à vide	0.50 m/s / 0.50 m/s
5.5	Force traction nominale en charge / à vide	4000 daN / -
5.7	Rampe en charge / à vide	31 % / 34 %
5.10	Frein de service	Hydrauliques
	Moteur	
6.4	Tension batterie / capacité	12 V / 105 Ah
7.1	Fabricant moteur / Type	Cummins - QSF2.8T4F / Stage 3B
7.2	Puissance utile	55 kW
7.4	Nombre de pistons / Cylindrée	4 / 2800 cm³
	Divers	
8.2	Pression hydraulique de service pour accessoire	160 bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire	90 l/min
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	82 dB(A)

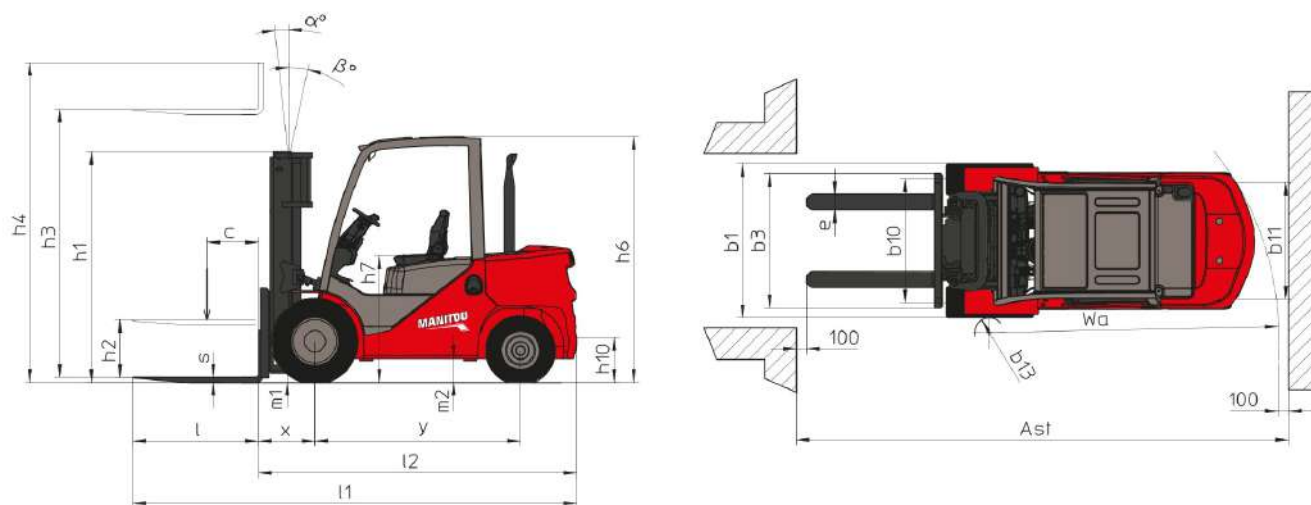


Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex Visibilité Totale		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
Hauteur de levée	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
Hauteur mât baissé	mm	2245	2395	2495	2595	2795	3070	3345
Levée libre	mm	160	160	160	160	160	160	160
Hauteur mât déployé	mm	4365	4665	4865	5065	5365	5865	6365
Capacité résiduelle sans accessoire (Abaque industriel)	kg	5000	5000	5000	5000	5000	4700	4100
Capacité résiduelle avec TDL intégré (Abaque Industriel)	kg	5000	5000	5000	5000	5000	4600	4000
Inclinaison du mât avant/arrière	°	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 6	6 / 6

Duplex Levée Libre		FLD 30	FLD 33	FLD 35	FLD 37
Hauteur de levée	mm	3000	3300	3500	3700
Hauteur mât baissé	mm	2226	2376	2476	2576
Levée libre	mm	1364	1514	1614	1714
Hauteur mât déployé	mm	4365	4665	4865	5065
Capacité résiduelle sans accessoire (Abaque industriel)	kg	5000	5000	5000	5000
Capacité résiduelle avec TDL intégré (Abaque Industriel)	kg	5000	5000	5000	5000
Inclinaison du mât avant/arrière	°	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12

Triplex Levée Libre		FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
Hauteur de levée	mm	4000	4300	4500	4700	5000	5500	6000
Hauteur mât baissé	mm	2080	2180	2248	2310	2410	2575	2790
Levée libre	mm	1222	1322	1390	1452	1552	1718	1932
Hauteur mât déployé	mm	5365	5665	5880	6070	6370	6870	7380
Capacité résiduelle sans accessoire (Abaque industriel)	kg	4850	4700	4600	4300	3900	3400	2700
Capacité résiduelle avec TDL intégré (Abaque Industriel)	kg	4750	4600	4500	4200	3800	3300	2600
Inclinaison du mât avant/arrière	°	6 / 12	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	3 / 6	3 / 6

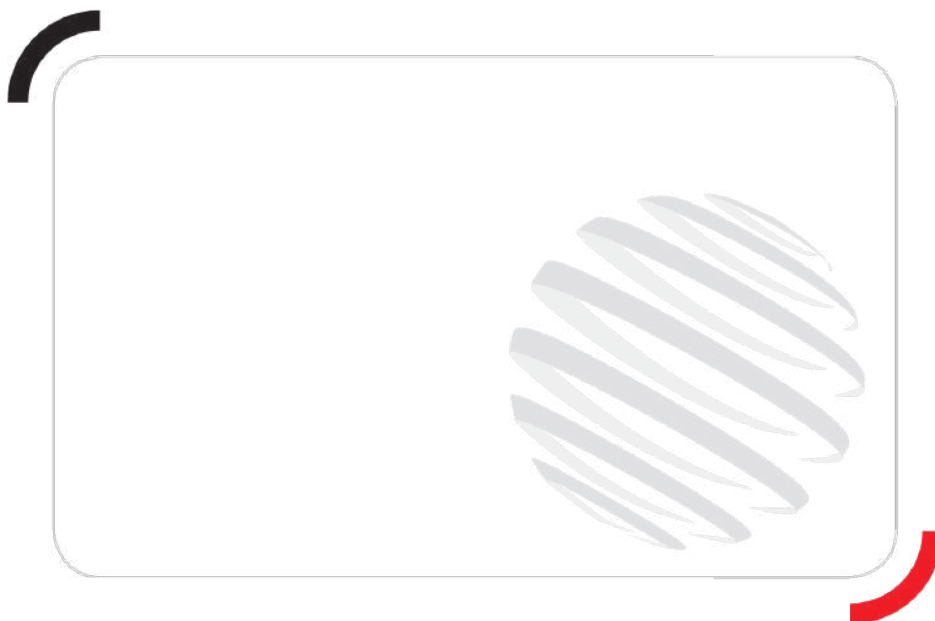

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes